CATÁLOGO

2026/2027

PETER®

PROFESSIONAL EQUIPMENT











PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT

ÍNDICE



ELEVADORES ELECTRO-HIDRÁULICOS
Pág. 3



MÁQUINAS PARA PNEUS
Pág. 18



MÁQUINAS PARA CALIBRAR RODAS
Pág. 25



MÁQUINAS PARA ALINHAR DIREÇÕES
Pág. 30



FERRAMENTAS
Pág. 32



PRENSAS HIDRÁULICAS
Pág. 34

PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT

ÍNDICE



PORTA-PALETES
Pág. 36



SOLDADURA
Pág. 38



MOVIMENTAÇÃO E ELEVAÇÃO DE VIDROS
Pág. 49



ASPIRADORES
Pág. 54



LAVADORAS E VARREDORAS
Pág. 58



PETER®

PROFESSIONAL EQUIPMENT

ELEVADORES ELECTRO-HIDRÁULICOS

PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT

ELEVADORES ELECTRO-HIDRÁULICOS



ELEVADOR 1 COLUNA ELECTRO-HIDRÁULICO - 3 TON

Ref: PS091/092

Elevador móvel de 1 coluna. Prático e seguro! Sistema de segurança com trancas electromagnéticas. Motor em alumínio resistente ao sobreaquecimento. Braços de elevação oscilantes de fácil operação e caixa de controlo em ABS.

- 3 Toneladas
- Tempo de elevação: 50 seg.
- Alt. Máx. de elevação: 1900mm
- Alt. Mín. de elevação: 90mm
- 220V / 380V
- 962 kg
- 2,2 KW













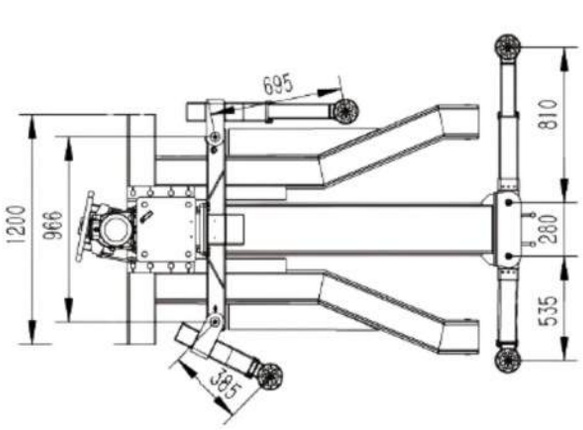

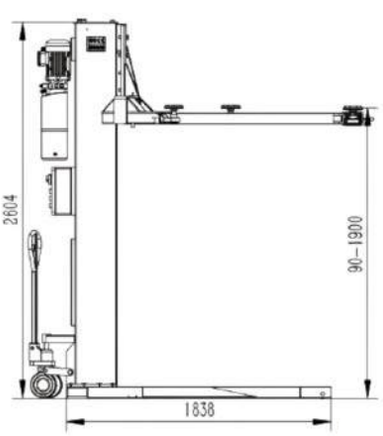

PS092 Monofásico

4.460 €

PS091 Trifásico

4.460 €



PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT

ELEVADORES ELECTRO-HIDRÁULICOS

ELEVADOR 2 COLUNAS ELECTRO-HIDRÁULICO - 4 TON

Ref: PS103

Robustez e segurança! Elevador com cilindros duplos acionados por corrente hidráulica, sistema de segurança de trancas manuais e travão externo para fácil manutenção. Proteção reforçada dos cabos nas colunas.










- 4 Toneladas
- Tempo de elevação 55 seg.
- Alt. Máx. de elevação: 2000mm
- Alt. Mín. de elevação: 110mm
- Espaço entre colunas: 2880mm
- 220V (380V disponível)
- 578 kg
- 2,2 KW






PS232 - KIT suporte de rodas

835 €

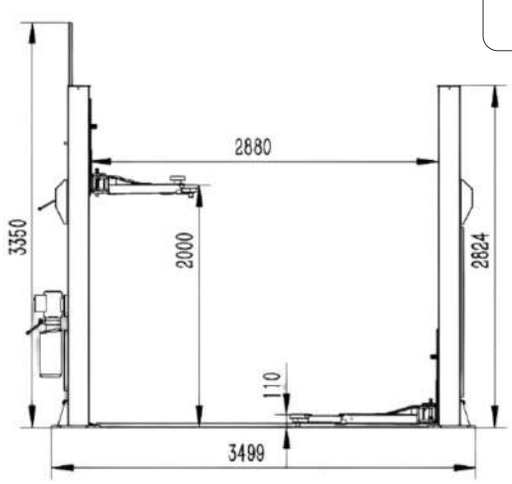

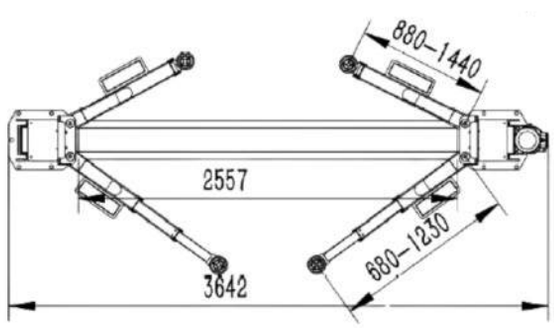

2.190 €

PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT

ELEVADORES ELECTRO-HIDRÁULICOS



ELEVADOR 2 COLUNAS ELECTRO-HIDRÁULICO - 4 TON

Ref: PS101/102

Elevador de 2 colunas electro-hidráulico com capacidade de 4 toneladas. Base reforçada em H. Sistema de segurança com trancas electromagnéticas. Braços assimétricos de 3 estágios. Braços de elevação oscilantes de fácil operação.
Inclui 4 peças de 70mm para adaptação de altura. Caixa de controlo robusta.












- 4 Toneladas
- Tempo de elevação: 50 seg.
- Alt. Máx. de elevação: 2010mm
- Alt. Mín. de elevação: 115mm
- Espaço entre colunas: 2880mm
- 400V ou 220V
- 630 kg
- 2,2 KW






PS232 - KIT suporte de rodas

835 €

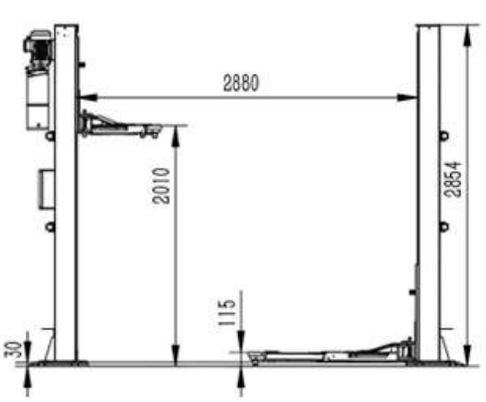

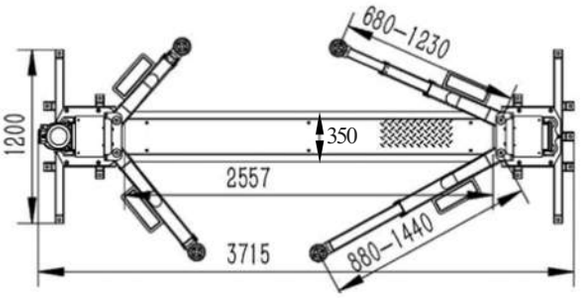

PS101 Trifásico **2.760 €**

PS102 Monofásico **2.810 €**



PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT

ELEVADORES ELECTRO-HIDRÁULICOS


ELEVADOR 2 COLUNAS ELECTRO-HIDRÁULICO - 4.5 TON

Ref: PS104

Elevador com base reforçada em H, sistema de segurança com trancas electromagnéticas. Braços assimétricos de 3 estágios. Braços de elevação oscilantes de fácil operação. Inclui 4 peças de 70mm para adaptação de altura.








- 4,5 Toneladas
- Tempo de elevação: 55 seg.
- Alt. Máx. de elevação: 2010mm
- Alt. Mín. de elevação: 115mm
- Espaço entre colunas: 2880mm
- 380V
- 610 kg
- 2,2 KW






PS232 - KIT suporte de rodas

835 €

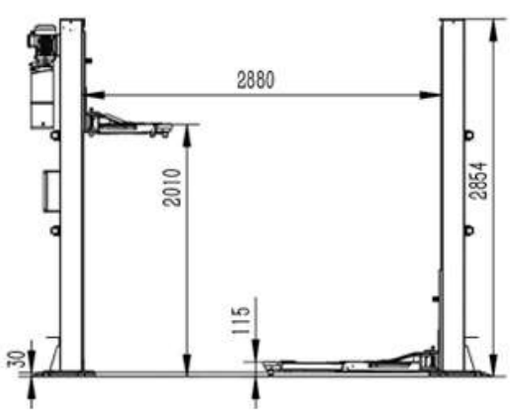

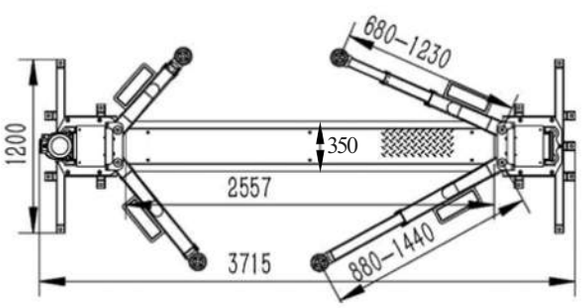

3.640 €

PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT



ELEVADORES ELECTRO-HIDRÁULICOS


ELEVADOR 2 COLUNAS ELECTRO-HIDRÁULICO - 5 TON

Ref: PS105

Elevador de 2 colunas electro-hidráulico com capacidade de 5 toneladas. Base reforçada em H. Sistema de segurança com trancas electromagnéticas. Braços assimétricos de 3 estágios. Braços de elevação oscilantes de fácil operação. Motor em alumínio sem sobreaquecimento. Inclui 3 conjuntos para adaptação de altura a diferentes veículos.













- 5 Toneladas
- Tempo de elevação: 60 seg.
- Alt. Máx. de elevação: 1917mm
- Alt. Mín. de elevação: 117mm
- Espaço entre colunas: 3300mm
- 380V
- 900 kg
- 2,2 KW



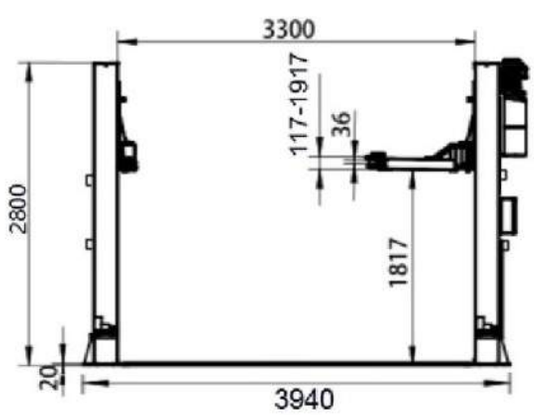

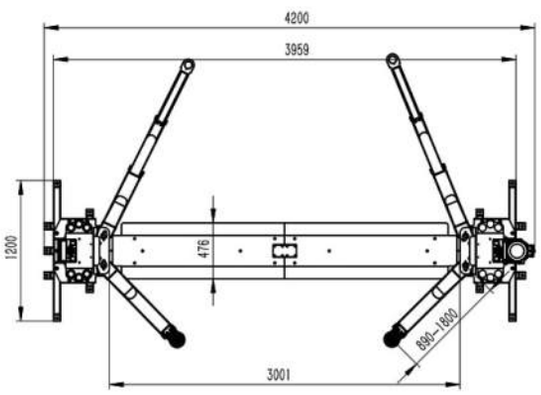

4.590 €



PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT

ELEVADORES ELECTRO-HIDRÁULICOS

ELEVADOR 2 COLUNAS SEM BASE - 4.5 TON

Ref: PS106

Elevador de 2 colunas sem base com sistema de segurança de trancas electromagnéticas. Barra de segurança. braços de elevação oscilantes de 3 estágios. Caixa de controlo ABS. Interruptor de 2 limites padrão.












- 4,5 Toneladas
- Tempo de elevação: 55 seg.
- Alt. Máx. de elevação: 2000mm
- Alt. Mín. de elevação: 90mm
- Espaço entre colunas: 2880mm
- 380V
- 650 kg
- 2,2 KW

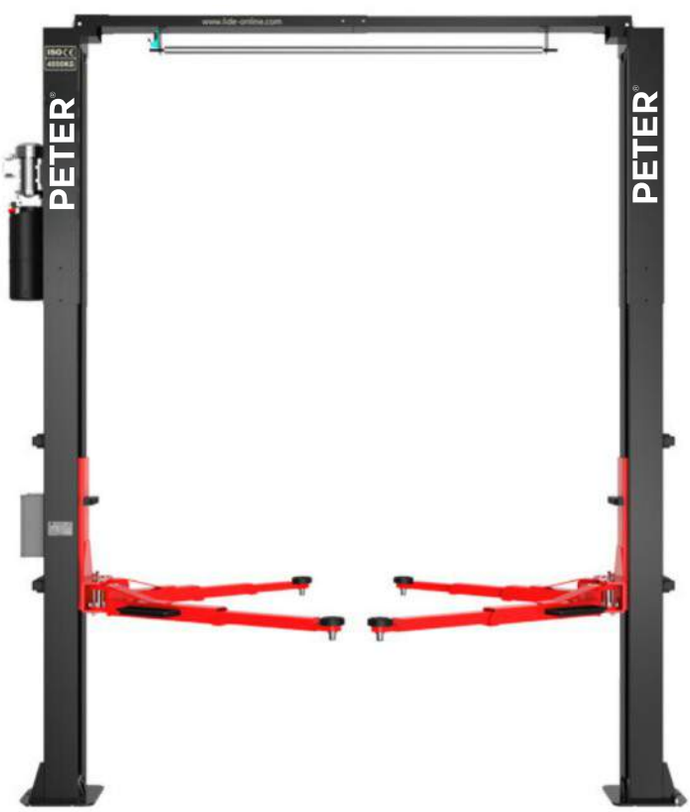

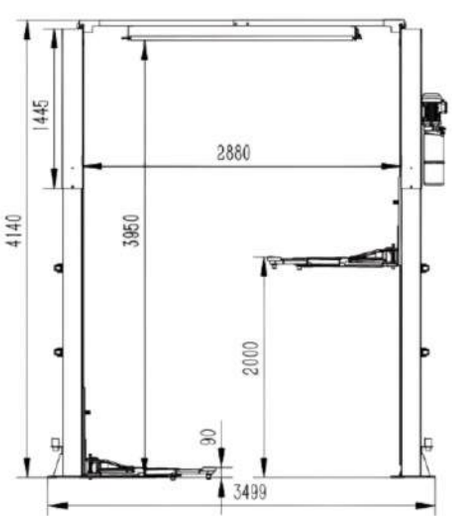

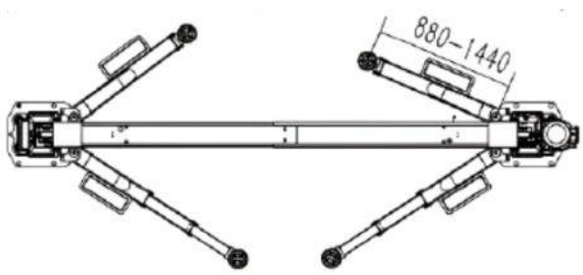

3.690 €

PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT

ELEVADORES ELECTRO-HIDRÁULICOS



ELEVADOR 2 COLUNAS SEM BASE - 6.3 TON

Ref: PS107

Elevador de duas colunas sem base com sistema de segurança com trancas manuais. Braços assimétricos de 3 estágios. Braços de elevação oscilantes de fácil operação. Inclui 4 peças de 70mm para adaptação de altura.








- 6,3 Toneladas
- Tempo de elevação: 60 seg.
- Alt. Máx. de elevação: 1900mm
- Alt. Mín. de elevação: 116mm
- Espaço entre colunas: 3300mm
- 380V
- 1100 kg
- 3,0 KW



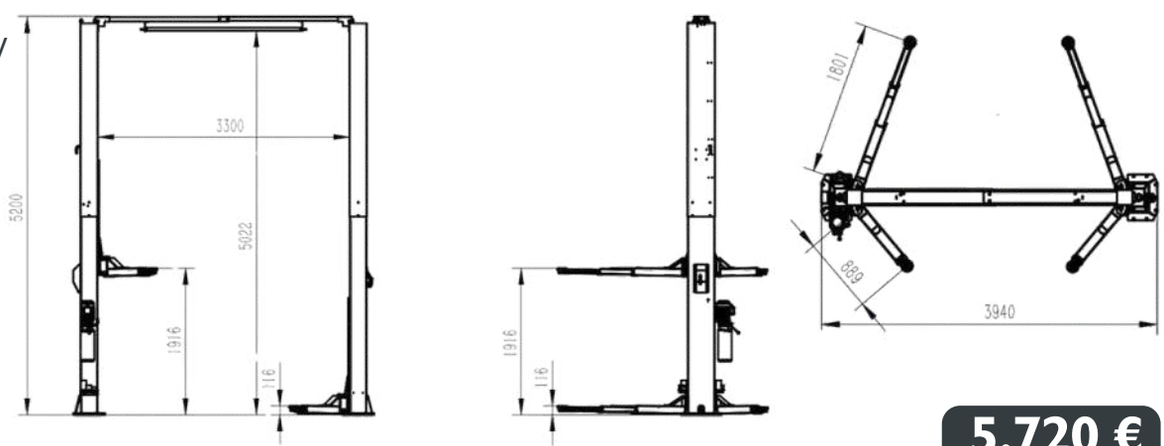

5.720 €



PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT

ELEVADORES ELECTRO-HIDRÁULICOS

ELEVADOR 2 COLUNAS SEM BASE PARA V.E. - 3.2 TON

Ref: PS109

Elevador de 2 colunas electro-hidráulico com capacidade de 3,2 toneladas.
Projectado especialmente para veículos eléctricos.












- 3.2 Toneladas
- Tempo de elevação: 50 seg.
- Alt. Máx. de elevação: 1895mm
- Alt. Mín. de elevação: 100mm
- Espaço entre colunas: 3000mm
- 380V ou 220V
- 700 kg
- 3 KW



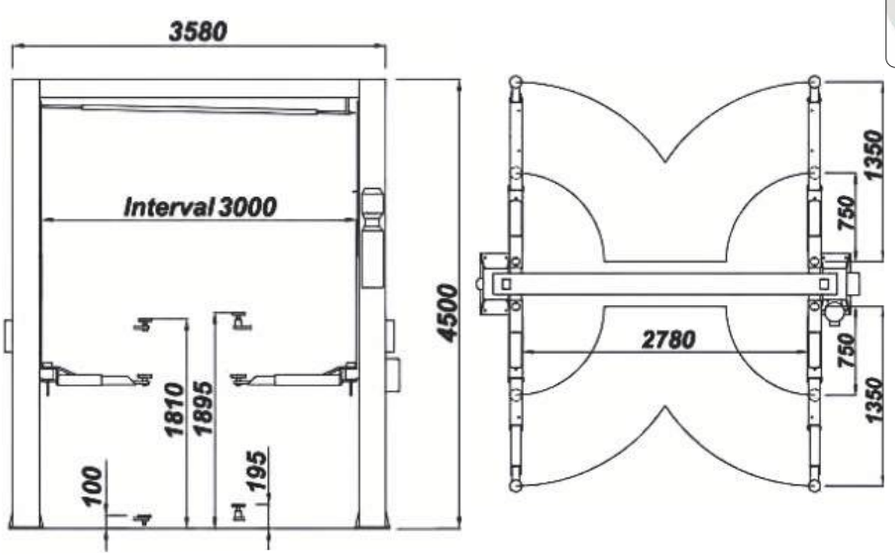

5.680 €

PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT

ELEVADORES ELECTRO-HIDRÁULICOS



ELEVADOR 4 COLUNAS ALINHAMENTO DE DIREÇÃO - 4 TON

Ref: PS151

Elevador de 4 colunas especial para alinhamento de direcção.
Possuí 2 macacos hidráulicos de 2 Ton cada, sistema de 4 rodas livres. Sistema de segurança electromagnético e manual. Incluí controlador remoto com fio.
Macacos hidráulicos incluídos.


- 4 Toneladas
- Tempo de elevação: 60 seg. + 8seg.
- Alt. Máx. de elevação: 1830mm + 450mm
- Espaço entre colunas: 2705mm
- 380V
- 1745 kg










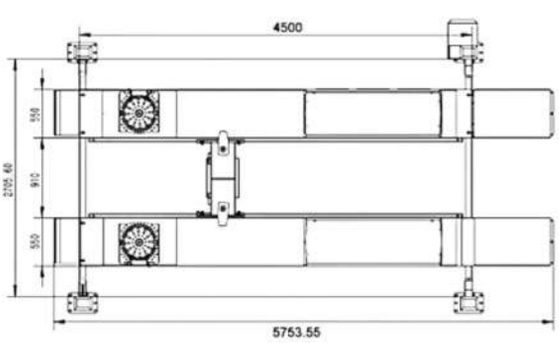

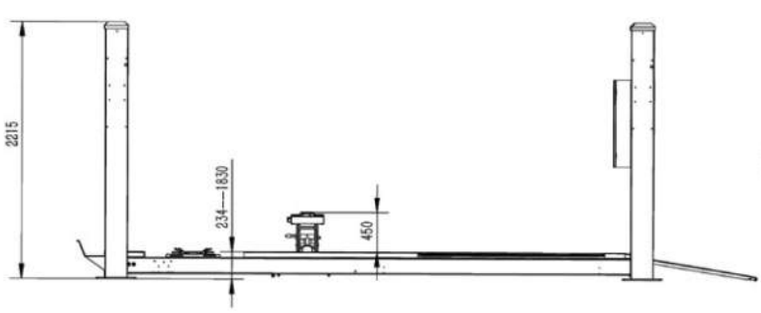

6.560 €



PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT

ELEVADORES ELECTRO-HIDRÁULICOS

ELEVADOR 4 COLUNAS ALINHAMENTO DE DIREÇÃO - 6 TON

Ref: PS152

Elevador de 4 colunas especial para alinhamento de direção.
Possuí 2 macacos pneumáticos de 2 Ton cada. Sistema de segurança electromagnético e manual. Incluí controlador remoto com fio. Macacos pneumáticos incluídos.


- 6 Toneladas
- Tempo de elevação: 60 seg.
- Alt. Máx. de elevação: 1800mm + 529mm
- Espaço entre colunas: 3415mm
- 380V
- 2636 kg









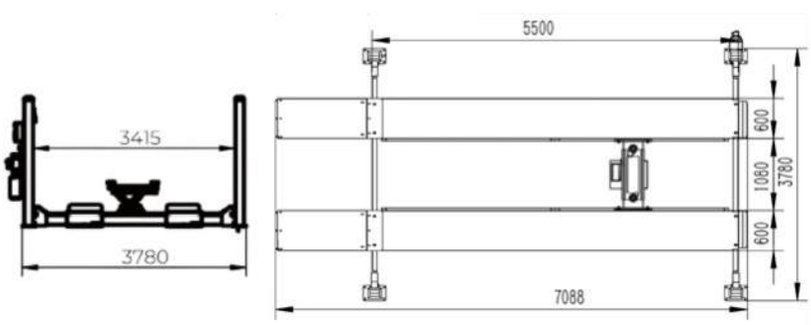

9.370 €

PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT

ELEVADORES ELECTRO-HIDRÁULICOS



ELEVADOR TESOURA DE BAIXO PERFIL - 3 TON

Ref: PS201-3/PS201


NOVO MODELO 2026


Elevador em tesoura de baixo perfil de meia altura para serviços rápidos. Instalação acima do solo. Elevador com mobilidade. Motor em alumínio sem sobreaquecimento. Sistema de segurança de trancas electromagnéticas. «Sistema lifting arm» (eixo de união das 2 tesouras que garantem a sincronização das plataformas.)

- 3 Toneladas
- Tempo de elevação: 40 seg.
- Alt. Máx. de elevação: 1000mm
- Alt. Mín. de elevação: 105mm
- 380V ou 220V
- 600 kg



Novo modelo 2026 com caixa de controlo móvel actualizada e melhorada.

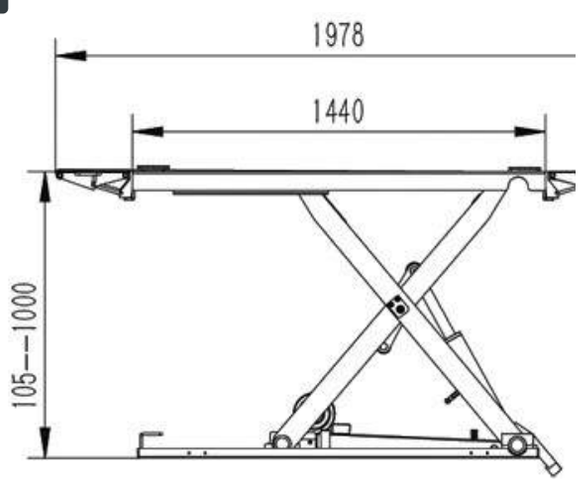

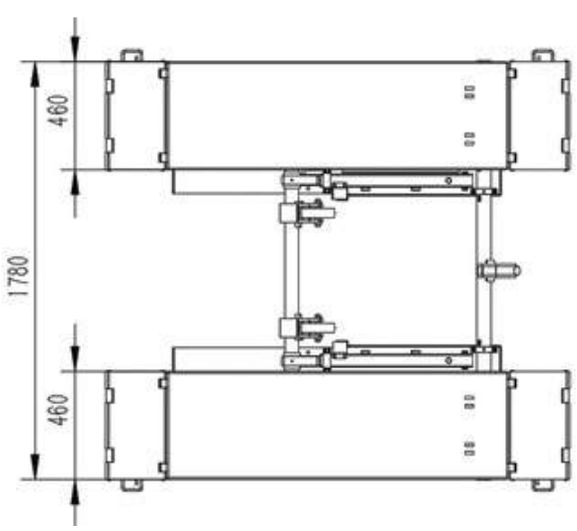

Trifásico: PS201-3 — **2.600 €**

Monofásico:PS201 — **2.720 €**



PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT

ELEVADORES ELECTRO-HIDRÁULICOS


ELEVADOR TESOURA BAIXO PERFIL - 3.5 TON


Ref: PS202/PS202-1

Elevador de tesoura de baixo perfil para encastrar com rampas ao pavimento. Motor em alumínio sem sobreaquecimento. Sistema de bloqueio pneumático. 4 cilindros hidráulicos duráveis de alto desempenho. 2 pistons hidráulicos duplos. Sistema de controlo de sincronização fácil. Válvulas hidráulicas especiais.

- 3,5 Toneladas
- Tempo de elevação: 55 seg.
- Alt. Máx. de elevação: 1900mm
- Alt. Mín. de elevação: 100mm
- 380V ou 220V
- 920 kg



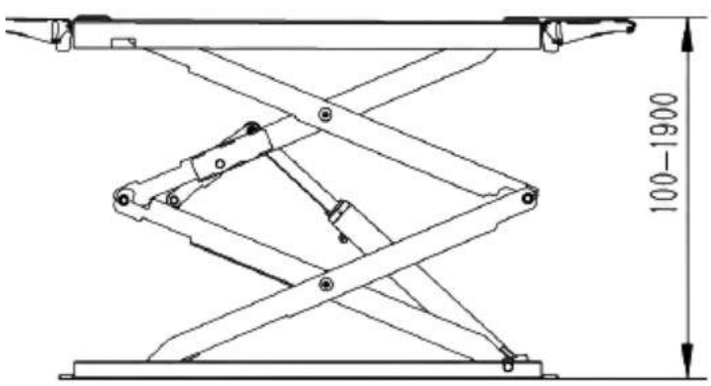

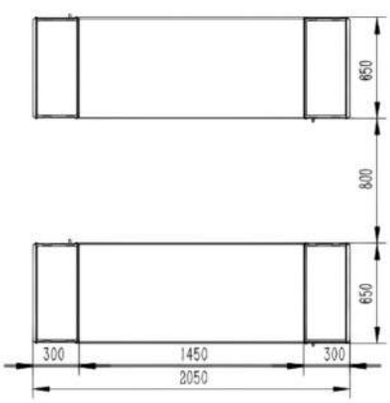

Trifásico:PS202 **4.740 €**

Monofásico: PS202-1 **4.870 €**

PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT

ELEVADORES ELECTRO-HIDRÁULICOS



ELEVADOR TESOURA BAIXO PERFIL ALINHAMENTO DE DIREÇÃO - 5.5 TON

Ref: PS203

Elevador de tesoura de baixo perfil com instalação acima do solo ou embutida. Tem incluído macaco central com duplo cilindro e motor em alumínio sem sobreaquecimento. Monitorização do equilíbrio das plataformas (paragem automática). Sistema de segurança pneumático. Plataforma de 750mm (também disponível em 580mm). Traz incluída a caixa de controlo.









- 5,5 Toneladas
- Tempo de elevação: 70 seg.
- Alt. Máx. de elevação: 2100mm
- Alt. Mín. de elevação: 300mm
- 380V
- 3250 kg



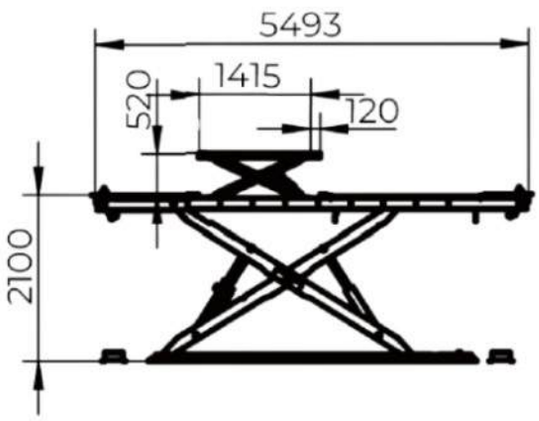

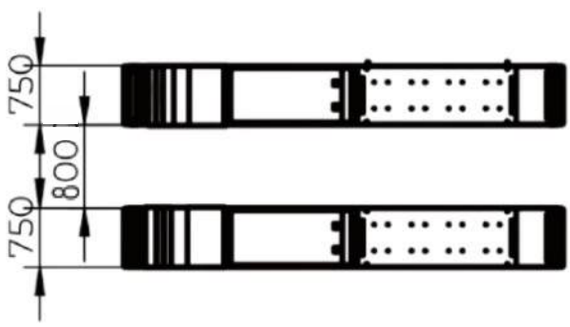

Opcional:
Rampa de 1,8m

900 € **13.050 €**



PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT

ELEVADORES ELECTRO-HIDRÁULICOS

ELEVADOR PARA MOTOS - 1 TON

Ref: PS221

Elevador eletro-pneumático para motos. Com bloqueio de roda pneumático e calço ajustável para diferentes posições. A placa traseira removível facilita a troca da roda traseira, enquanto o inovador sistema de tranca de segurança automática garante estabilidade. Equipado com rampa antiderrapante. Plataforma de 2227,5 mm de comprimento e 890 mm de largura, com um comprimento total de 2878 mm.



Calço de roda dianteiro amovível e ajustável




Placa posterior amovível



Caixa de controle independente

- 1 Tonelada
- Tempo de elevação: 20-30 seg.
- Alt. Máx. de elevação: 1200mm
- Alt. Mín. de elevação: 170mm
- 1,5 KW
- 220V
- 300 kg




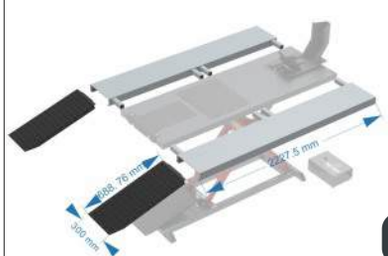

PS231 - KIT Rampas laterais para Moto 4

325 €



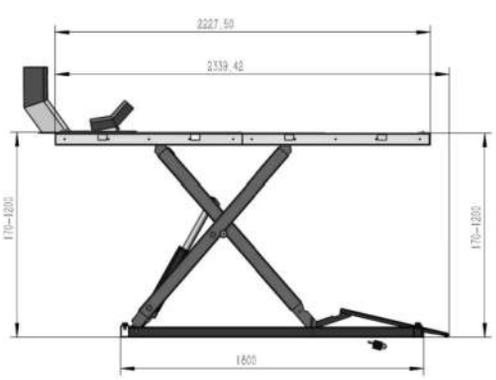

2.270 €

PETER®

PROFESSIONAL EQUIPMENT

MÁQUINAS PARA PNEUS





PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT

MÁQUINAS PARA PNEUS

MÁQUINA DE DESMONTAR PNEUS AUTOMÁTICA

Ref: PS321

- Máquina com torre pneumática basculante.
- Eixo hexagonal robusto Ø41 mm.
- Bloqueio pneumático simultâneo dos braços horizontal e vertical, com posicionamento automático da cabeça.
- Cabeça com peças plásticas intercambiáveis para proteção da jante.
- Coluna de alta rigidez, estável em todas as posições de trabalho.
- Mesa giratória com rotação nos dois sentidos, acionada por motor elétrico.
- Pedaleira removível para facilitar a manutenção.
- Kit de proteção incluído para sapata, cabeça e mandíbulas.
- Sistema insuflador com canhão de ar / bazuca, para enchimento rápido de pneus.
- Inclui filtro de lubrificação e regulador de pressão.

12-24" Bloqueio exterior

10-22" Bloqueio interior

Diâmetro máximo: 1040mm

Largura da jante: 3-15"

Força do detalonador: 2700kg

Pressão de Trabalho 8 - 10 BAR

380V - 50HZ - 3PH

1 KW

293 kg


Braço auxiliar DP30 incluído



Facilita a montagem e remoção de pneus de baixo perfil/Runflat. Disco de elevação de pneus. Rolo de posição intermediária.



Pinças autocentradas



Insuflador com canhão de ar



Detalonador



Cabeça em aço com peças de proteção em plástico para evitar danos nas jantes.



Opcional



PS313 - Adaptador para Motociclos/ATV pode diminuir até 5" no tamanho do raio da jante

185 €

Acessórios incluídos



2150 €

PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT

MÁQUINAS PARA PNEUS



MÁQUINA DE DESMONTAR PNEUS AUTOMÁTICA LEVERLESS *Ref: PS324*

- Eixo hexagonal Ø41 mm robusto.
- Bloqueio pneumático simultâneo dos braços horizontal e vertical com posicionamento automático da cabeça.
- Cabeça sem alavanca que levanta o talão sem esforço, minimizando o stress no pneu; opção de cabeça tradicional disponível.
- Coluna basculante pneumática com elevada rigidez torsional em todas as posições de trabalho.
- Mesa giratória com rotação nos dois sentidos, acionada por motor elétrico.
- Pedaleira removível para facilitar a manutenção.
- Kit de proteção incluído para sapata do detalonador, cabeça e mandíbulas de aperto.
- Unidade de leitura de pressão com botão de libertação.
- Inclui filtro de lubrificação e regulador de pressão.
- Sistema insuflador com canhão de ar / bazuca, para enchimento rápido de pneus.

12-28"
Bloqueio exterior

10-24" Bloqueio interior

Diâmetro máximo:
1150mm

Largura da jante:
3-15"

Força do detalonador:
2700kg

Pressão de Trabalho
8 - 10 BAR

380V - 50HZ - 3PH

1 KW

336 kg



Braço de apoio auxiliar esquerdo DP30 incluído:




Facilita a montagem e remoção de pneus de baixo perfil e Runflat. Disco de elevação de pneus.

Braço de apoio auxiliar direito PX30 incluído

Facilita a montagem e remoção de pneus de baixo perfil e Runflat. Disco de elevação de pneus. Rolo de posição intermediária.

Pinças autocentradas 10" a 28"



Insuflador com canhão de ar



Detalonador



Opcional



PS313 - Adaptador para Motociclos/ATV pode diminuir até 5" no tamanho do raio da jante

185 €

Acessórios incluídos



3.320 €



PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT

MÁQUINAS PARA PNEUS

MÁQUINA DE DESMONTAR PNEUS SEMI-AUTOMÁTICA

Ref: PS323

- Braço horizontal oscilante com eixo hexagonal Ø36 mm.
- Bloqueio mecânico e ajuste vertical do braço de montagem.
- Cabeça com inserções plásticas substituíveis para proteção da jante.
- Mandril autocentrante com quatro garras e dois cilindros pneumáticos para fixação segura em todo o tipo de jantes.
- Cilindros de fixação potentes para uma pressão uniforme.
- Mesa giratória com rotação nos dois sentidos, acionada por motor elétrico.
- Pedaleira removível para facilitar a manutenção.
- Pistola de enchimento com manómetro e botão de libertação de pressão.
- Inclui kit de proteção para sapata do detalonador, cabeça e mandíbulas.
- Completa com filtro de lubrificação e regulador de pressão.

12-24" Bloqueio exterior

10-22" Bloqueio interior

Diâmetro máximo: 960mm

Largura da jante: 3-15"

Força do detalonador: 2700kg

Pressão de Trabalho 8 - 10 BAR

380V - 50HZ - 3PH

0.75 KW

160 kg



Opcional



PS313 - Adaptador para Motociclos/ATV pode diminuir até 5" no tamanho do raio da jante

185 €

Braço horizontal com veio hexagonal de 36mm



Punho de bloqueio do veio hexagonal



Detalonador



Acessórios incluídos:



1030 €

PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT


MÁQUINAS PARA PNEUS



MÁQUINA DE DESMONTAR PNEUS SEMI-AUTOMÁTICA ESPECIAL CARROS *Ref: PS322*

- Braço horizontal oscilante com eixo hexagonal Ø41 mm.
- Torre vertical cilíndrica com elevada rigidez à torção.
- Bloqueio mecânico e ajuste vertical do braço de montagem.
- Cabeça com inserções plásticas substituíveis para proteger a jante.
- Mandril autocentrante de quatro garras com duplo cilindro pneumático para fixação segura.
- Cilindros potentes para uma pressão de fixação uniforme.
- Mesa giratória com rotação em ambos os sentidos, acionada por motor elétrico.
- Pedaleira removível para facilitar a manutenção.
- Unidade de enchimento montada na coluna, com tubo, manómetro e botão de libertação de pressão.
- Kit de proteção incluído para a sapata do detalonador, cabeça de desmontagem e mandíbulas.
- Inclui filtro de lubrificação e regulador de pressão.

Pinças autocentradas



Pedaleira Removível



Detalonador



- 12-24" Bloqueio exterior
- 10-22" Bloqueio interior
- Diâmetro máximo: 1040mm
- Largura da jante: 3-15"
- Força do detalonador: 2700kg
- Pressão de Trabalho 8 - 10 BAR
- 380V - 50HZ - 3PH
- 0.75 KW
- 190 kg



PX10 - Braço ajudante incluído



O braço PX10 auxilia na desmontagem de pneus de flanco rígido. Esta funcionalidade reduz significativamente o esforço da alavanca e minimiza o risco de danos no talão.

Cabeça em aço com peças de proteção em plástico para evitar danos nas jantes.



Opcional



PS313 - Adaptador para Motociclos/ATV pode diminuir até 5" no tamanho do raio da jante

185 €

Acessórios incluídos



1.450 €



PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT

MÁQUINAS PARA PNEUS

MÁQUINA DE DESMONTAR PNEUS COM FIXAÇÃO CENTRAL *Ref: PS325*

- Sistema de fixação rápida do centro da jante.
- Elimina danos nas bordas da jante e permite fixação segura
- Bloqueio pneumático simultâneo dos braços horizontal e vertical
- Posicionamento automático da cabeça.
- Cabeça com inserções plásticas substituíveis para proteção da jante.
- Coluna de suporte com braço basculante pneumático de elevada rigidez
- Unidade de insuflação de pneus integrado na coluna
- Braço auxiliar esquerdo PX30 para montar e desmontar pneus de baixo perfil, disco de elevação de pneus para auxiliar na desmontagem
- Braço auxiliar direito DP70 para montar e desmontar pneus de baixo perfil, disco de elevação de pneus para auxiliar na desmontagem e rolo
- Elevador de rodas pneumático para elevar a roda para o sistema de fixação da máquina de trocar pneus

12-28" Bloqueio exterior

Diâmetro máximo:
1150mm

Largura da jante:
3-15"

Força do detalonador:
2700kg

Pressão de Trabalho
8 - 10 BAR

380V - 50HZ - 3PH

0.75 KW

160 kg



Acessórios incluídos



Novidade 2027

4.700 €

PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT

MÁQUINAS PARA PNEUS



MÁQUINA DE DESMONTAR PNEUS VEÍCULOS PESADOS SEMI-AUTOMÁTICA ELECTRO-HIDRÁULICA *Ref: PS328*

- Máquina de desmontar pneus automática, para jantes de furgões, camiões e autocarros com pneu tubeless, drop-centre ou aro cilíndrico com anel.
- Funcionamento eletro-hidráulico para maior binário e força de fixação.
- Consola móvel e comandos simples permitem operação segura e com boa visibilidade.
- Deslizante hidráulico para posicionamento, desmontagem, montagem e detalonagem.
- Grupo hidráulico integrado na máquina para poupar espaço.
- Função stand by reduz o ruído e o consumo de energia.
- Disco de detalonagem móvel montado em casquilhos autolubrificantes.
- Mandril de fixação com rotação em ambos os sentidos.
- Inclui manómetro para controlo da pressão hidráulica.
- Pinças em nylon para proteger as jantes.

Pinças autocentradas



Caixa de controlo 24V + Unidade de controlo móvel



- 12-26" Bloqueio Exterior
- Diâmetro máximo: 1600mm
- Peso Máx. da Roda 500kg
- Largura máxima da jante: 780mm
- Força do detalonador: 2700kg
- Pressão de Trabalho 130 BAR
- 380V - 50HZ - 3PH
- 1.5 KW
- 500 kg



Acessórios incluídos



4.800 €



PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT

MÁQUINAS PARA PNEUS

MÁQUINA DE DESMONTAR PNEUS VEÍCULOS PESADOS SEMI-AUTOMÁTICA ELECTRO-HIDRÁULICA *Ref: PS329*

- Motor elétrico robusto e acionamento hidráulico com elevado binário e excelente força de fixação.
- Consola móvel com comandos simples, permitindo ao operador acompanhar o processo com segurança.
- Mandril hidráulico autocentrante universal, com fixação interior ou pelo furo central, para jantes de 14" a 56".
- Carro hidráulico deslizante para posicionamento, desmontagem, montagem e destacagem do pneu.
- Movimento simultâneo do mandril e do braço de ferramentas reduz o tempo de operação.
- Rotação da ferramenta controlada manualmente.
- Mandril com rotação bidirecional e duas velocidades.
- Manómetro integrado para controlo da pressão hidráulica.
- Pinças em nylon para proteger as jantes.





- 14-46" Bloqueio exterior 56" com adaptador incluído
- Diâmetro máximo: 2300mm
- Peso Máx. da Roda 1500kg
- Largura da jante: 1065mm
- Força do detalonador: 2700kg
- Pressão de Trabalho 130 BAR
- 380V - 50HZ - 3PH
- 1.5 KW
- 770 kg

Mandril de extensão



Mandíbulas das pinças



Mandril de fixação autocentrante com controlo hidráulico



Caixa de controlo de 24V



Acessórios incluídos



7.920 €



PETER®

PROFESSIONAL EQUIPMENT

MÁQUINAS PARA CALIBRAR RODAS



PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT

MÁQUINAS PARA CALIBRAR RODAS

MÁQUINA DE CALIBRAR RODAS AUTOMÁTICA PARA MOTAS/CARROS *Ref: PS301*

- Máquina de calibrar rodas automática eletrónica.
- Painel de controlo táctil integrado, de alta visibilidade.
- Introdução automática da distância e diâmetro da roda.
- Arranque automático ao baixar a proteção.
- Travagem automática após a medição.
- Travão de pé para manter a roda parada na colocação dos pesos.
- Fixação rápida da roda com porca de aperto rápido.
- Programas de autocalibração e autodiagnóstico.
- Medição em polegadas ou milímetros.
- Indicação do desequilíbrio em gramas ou onças.
- Programas Alu e programas específicos para motas.
- Modo de otimização para combinar pneu e jante.




Projetor LED


Eixo de equilíbrio


Medidor


Ponteiro Laser

- Diâmetro máximo: 1000mm
- Diâmetro máx. jante: 10"-28"
- Peso máx. da Roda: 70kg
- Largura máxima da roda: 1.5"-20"
- Vel. de rotação: 200 R.P.M.
- Precisão de equilíbrio: +/- 1 grama
- 220V 50HZ - 1 Fase
- 0.25 KW
- 88 kg

DYN | ALU1 | ALU2 | ALUS | STA

O equilibrador incluí modo de equilíbrio dinâmico, equilíbrio estático, 3 equilíbrios ALU e função opt personalizada.



Opcional **PS311**: Falange universal 5 pernos

430 €



Opcional **PS312:** Adaptador para motos com parafuso de fixação

420 €

Acessórios incluídos:



1.130 €

PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT

MÁQUINAS PARA CALIBRAR RODAS



MÁQUINA DE CALIBRAR RODAS AUTOMÁTICA PARA MOTAS/CARROS *Ref: PS302*

- Máquina de calibrar rodas automática eletrónica.
- Painel de controlo com ecrã gráfico LCD retroiluminado e teclas resistentes.
- Introdução automática da distância e diâmetro da roda.
- Arranque automático ao baixar a proteção.
- Travagem automática após a medição.
- Fixação rápida com porca de aperto rápido.
- Programas de autocalibração e autodiagnóstico.
- Medição em polegadas ou milímetros.
- Indicação do desequilíbrio em gramas ou onças.
- Programas Alu e programas específicos para mota
- Modo de otimização jante/pneu.
- Programa de pesos ocultos.
- Medição automática da largura da jante por sonar.

Proteção da roda

Ecrã LCD




Medidor


Botões Intuitivos


Ponteiro Laser


Rastreamento Automático



Motor Digital


Eixo de equilíbrio


Medição da jante por Sonar

MÁX	Diâmetro máximo: 1000mm
MÁX	Diâmetro máx. jante: 10"-24"
KG	Peso máx. da Roda: 70kg
MÁX	Largura máxima da roda: 1.5"-16"
	Vel. de rotação: 200 R.P.M.
	Precisão de equilíbrio: +/- 1 grama
V	220V 50HZ - 1 Fase
	0.25 KW
KG	90 kg

DYN ALU1 ALU2 ALU3 ALU4 ALU5 ALUS1 ALUS2 MOTO1 MOTO2

O equilibrador incluí modo de equilíbrio dinâmico, equilíbrio estático, 7 equilíbrios ALU e função opt personalizada.



Opcional **PS311**: Falange universal 5 pernos

430 €



Opcional **PS312:** Adaptador para motos com parafuso de fixação

420 €

Acessórios incluídos:



2.240 €



PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT

MÁQUINAS PARA CALIBRAR RODAS

MÁQUINA DE CALIBRAR RODAS SUPER AUTOMÁTICA

Ref: PS303

- Máquina de calibrar rodas super automática com funções avançadas de medição e marcação
- Localização, bloqueio e travagem do ponto de fixação bidirecional automáticos.
- Medição automática da largura da jante por sonar.
- Medição automática da largura e distância da jante, sem necessidade de calibração de fábrica.
- Localização ângulo de desequilíbrio com margem de erro inferior a ±1gr, com marcador laser.
- Possibilidade de alternar o ponto de aplicação dos pesos e o indicador laser entre as posições das 12h e 6h.
- Iluminação LED circular para melhor visibilidade durante a medição e colocação dos pesos.


Projetor LED

MÁX Diâmetro máximo: 1000mm

MÁX Diâmetro máx. jante: 10"-32"

KG Peso máx. da Roda: 70kg

MÁX Largura máxima da roda: 1.5"-25"

Vel. de rotação: 150 R.P.M.

Precisão de equilíbrio: +/- 1 grama

V 220V - 50HZ - 1 Fase

0.25 KW

KG 115 kg




Ponteiro Laser


Eixo de equilíbrio


Medidor


Medição da jante por Sonar


Opcional **PS311**: Falange universal 5 pernos

430 €


Opcional **PS312:** Adaptador para motos com parafuso de fixação

420 €

ALU1 ALU2 ALU3 ALU4 ALU5 ALU6 ALU7

DYN STA1 STA2 STA3 EALU1 EALU2

O equilibrador incluí todos os modos de medição, incluindo equilíbrio dinâmico, 3 equilíbrios estáticos, 7 equilíbrios ALU e 2 funções ocultas de divisão de contrapesos.

Acessórios incluídos:



3.020 €

PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT

MÁQUINAS PARA CALIBRAR RODAS



MÁQUINA DE CALIBRAR RODAS AUTOMÁTICA PARA PESADOS *Ref: PS309*

- Máquina de calibrar rodas automática para camiões, autocarros e tractores.
- Introdução manual da distância e diâmetro da roda.
- 3 funções ALU e programa de balanceamento estático.
- Travão de pedal para posicionamento preciso dos pesos.
- Seleção de unidades: polegadas/milímetros, gramas/onças.
- Escolha do valor mínimo de desequilíbrio: 5g ou 50g.
- Programas de autocalibração e diagnóstico.
- Plataforma elevatória pneumática para montagem fácil de pneus de grandes dimensões.
- Estrutura reforçada com suporte metálico para maior estabilidade.


Painel de controlo


Veio de equilíbrio



Plataforma elevatória



MÁX Diâmetro máximo: 1200mm

MÁX Diâmetro máx. jante: 10"-26"

KG Peso máx. da Roda 150kg

MÁX Largura máxima da roda: 1.5"-20"

Vel. de rotação: 200 R.P.M.

Precisão de equilíbrio: +/- 10 gramas

V 220V - 50HZ - 1 Fase

0.55 KW

KG 210 kg

Acessórios incluídos:





O equilibrador incluí todos os modos de medição, incluindo equilíbrio dinâmico, equilíbrio estático, 3 equilíbrios ALU e função opt personalizada.

2.920 €



PETER

PROFESSIONAL EQUIPMENT

MÁQUINAS PARA ALINHAR DIREÇÕES

PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT



MÁQUINAS PARA ALINHAR DIREÇÕES

MÁQUINA DE ALINHAR DIREÇÕES 3D AUTOMÁTICA

Ref: PS341

Convergência (Toe)
Precisão: ±1'
Alcance: ±24°

Câmber
Precisão: ±1'
Alcance: ±10°

Cáster
Precisão: ±2'
Alcance: ±20°


Inclinação do eixo de direção
Precisão: ±2'
Alcance: ±20°


Desfasamento do eixo
Precisão: ±1'
Alcance: ±10°

Alinhamento do eixo traseiro
Precisão: ±1'
Alcance: ±10°

KG 245 kg




Grampos


Câmara



Cobertura



Ecrã LCD 32"

- Rastreio automático de alvos com ecrã único
- Poste e feixe de seguimento automático
- Mini PC e ecrã de 32"
- 4 braçadeiras de roda 10"~22"
- 4 placas de tarja e 2 placas de viragem
- 1 suporte do volante e 1 depressor de travões
- 2 blocos de cunha de borracha

- Câmara HD industrial
- CPU poderoso
- Mini placa de alvo
- Base de dados com mais de 20.000 modelos de automóveis Com actualizações constantes
- Função de adaptabilidade ambiental específica e flash de luz para câmaras
- Aplicável a veículos com grande distância entre eixos
- Câmara substituível
- Múltiplas formas de compensação ou compensação livre
- Não necessita de calibração durante a instalação
- Função de autodiagnóstico e correção
- Função de gestão da eficiência de trabalho
- Sistema operativo Windows
- Registro do estado de operação
- Função dupla de exibição de dados
- Medição completa dos dados do chassis incluíndo a distância entre eixos, largura, desalinhamento do eixo, etc
- 220V - 50HZ - 1 Fase

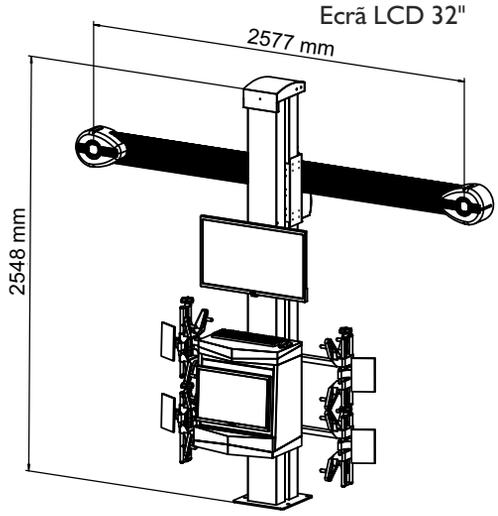

11.360 €

PETER®

PROFESSIONAL EQUIPMENT

FERRAMENTAS





CARRO DE FERRAMENTAS 172 PEÇAS E 7 GAVETAS

Ref: PS701




Composto por **172 peças - 7 gavetas**
Módulos de espuma
Fechadura de segurança
Armário em plástico antiderrapante
Medidas: 459x676x1010mm

Módulo de chaves de caixa com 108 peças
Módulo de chaves combinadas de 6 a 22mm
Jogo de chaves anel 6x7mm a 20x22mm, 27x27mm e 30x32mm
Martelo, maço, alicate extensível, fita métrica, alicate de pressão, alicate de corte, alicate de pontas e 2 alicates de freios.
Jogo de chaves de fenda 3.0x75mm, 3.5x75mm, 4.0x100, 5.5x100, 6.5x150, 8.0x175mm
Jogo de chaves Philips 0x75mm, 1x100mm, 2x38mm, 2x100mm, 2x125mm, 3x150mm, 4x200mm
Jogo de chaves Torx 10x75mm, 15x75mm, 20x100mm, 25x100mm, 27x100mm, 30x125mm, 40x150mm







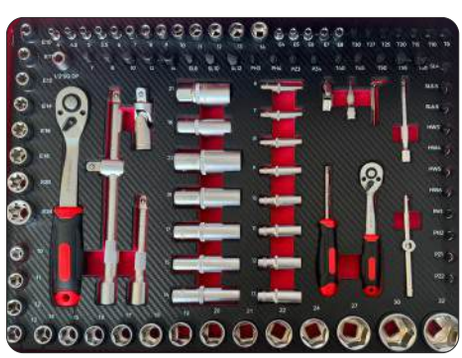







400 €



PETER

PROFESSIONAL EQUIPMENT

PRENSAS HIDRÁULICAS

PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT

PRENSAS HIDRÁULICAS



PRENSA HIDRÁULICA COM PISTÃO MÓVEL

Ref: PS702/PS703

Prensa hidráulica com Pistão Móvel
Válvula de segurança de sobrecarga
Retorno automático do cilindro
Manómetro de pressão
Pistão de aço tratado
Válvula limitadora







Referência	Capacidade	Velocidades	Preço
PS702	25 TON	1	€1.140
PS703	35 TON		€1.260

PRENSA HIDRÁULICA COM PISTÃO MÓVEL

Ref: PS704/PS705

Prensa hidráulica com Pistão Móvel
Válvula de segurança de sobrecarga
Retorno automático do cilindro
Manómetro de pressão
Pistão de aço tratado
Válvula limitadora







Referência	Capacidade	Elevador de Mesa	Velocidades	Preço
PS704	35 TON	Sim	2	€1.580
PS705	50 TON			€2.570



PETER®

PROFESSIONAL EQUIPMENT

PORTA-PALETES

PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT

PORTA-PALETES



PORTA-PALETES 2.5 TON

Ref: PS711

Carga máxima:
2500kg

Altura máx. de elevação:
200mm

Altura da forquilha rebaixada:
85mm

Medidas da forquilha:
1150x540mm

Nível de ruído:
<70 dB

Peso:
57kg

4 rodas poliuretano à frente
1 roda poliuretano dupla atrás



2006/42/CE Diretiva relativa à segurança
Normas:
ISO 12100:2010
ISO 3691-5:2015/A1:2020







370 €

PORTA-PALETES 2.5 TON

Ref: PS712

Carga máxima:
2500kg

Altura máx. de elevação:
200mm

Altura da forquilha rebaixada:
85mm

Medidas da forquilha:
1150x540mm

Nível de ruído:
<70 dB

Peso:
52kg



Conforms to EN ISO3691-5
Based on Directive 2006/42/EC

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

2 rodas poliuretano 80x70mm
Roda central em poliuretano







390 €

PETER®

PROFESSIONAL EQUIPMENT

SOLDADURA





INVERTER MMA ARC250

Ref: PS601

Inverter de soldadura para elétrodos revestidos
- LED display
- Térmico de proteção
- Faixa de ajuste: 20-250A
- Compatível com elétrodos: 6013 e 7018 de 1.6 a 5mm
- Incluí cabo de massa de 1,2m e alicate de 1.8 m



Acessórios incluídos:





V 220V - 1 fase

346x142x248mm

250A

Ciclo de trabalho:
250A - 30%
137A - 100%

KG 5,9 kg

IGBT HOT START INVERTER ENERGY

235 €

INVERTER TIG PULSADO 315P COM COLD & CLEAN TIG

Ref: PS621

TIG inverter com sistema IGBT
- TIG com Alta Frequência - HF
- MMA
- LED Display
- Faixa de ajuste: 20-250A
- Incluí cabo de massa de 3m e tocha TIG de 4m



Acessórios incluídos:





V 220V - 1 fase

496x212x 380mm

250A

Ciclo de trabalho TIG:
250A - 40%
158A - 100%

Ciclo de trabalho MMA:
180A - 40%
114A - 100%

KG 17,3 kg

IGBT INVERTER ENERGY

755 €



PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT

SOLDADURA

INVERTER TIG PULSADO 315P COM COLD & CLEAN TIG

Ref: PS622

Acessórios incluídos:





TIG inverter com sistema IGBT
- TIG com Alta Frequência - HF
- MMA
- LED Display
- Faixa de ajuste: 20-280A
- Incluí cabo de massa de 3m e tocha TIG de 4m



380V - 3 fases

496x212x 380mm

280A

Ciclo de trabalho TIG:
280A - 40%
177A - 100%

Ciclo de trabalho MMA:
220A - 40%
139A - 100%

17,3 kg

IGBT INVERTER ENERGY

755 €

INVERTER TIG PULSADO 400P COM COLD & CLEAN TIG

Ref: PS623

Acessórios incluídos:





TIG inverter com sistema IGBT
- TIG com Alta Frequência - HF
- MMA
- LED Display
- Faixa de ajuste: 20-400A
- Incluí cabo de massa de 3m e tocha TIG de 4m



380V - 3 fases

530x335x 465mm

400A

Ciclo de trabalho TIG:
400A - 40%
253A - 100%

Ciclo de trabalho MMA:
320A - 40%
202A - 100%

23,9 kg

IGBT INVERTER ENERGY

1.100 €

PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT

SOLDADURA



INVERTER TIG PULSADO 200P - AC/DC

Ref: PS624

Acessórios incluídos:





TIG inverter com sistema IGBT
- Pulsado AC/DC
- MMA
- LCD Display
- Faixa de ajuste: 10-200A
- Proteção de tensão e térmica
- Incluí cabo de massa de 3m e tocha TIG de 4m



V ▶ 220V - 1 fase

496x212x 380mm

200A

Ciclo de trabalho TIG:
200A - 30%
110A - 100%

Ciclo de trabalho MMA:
160A - 30%
88A - 100%

KG ▶ 16,8 kg

IGBT INVERTER ENERGY

955 €

INVERTER TIG PULSADO 315P - AC/DC

Ref: PS625

Acessórios incluídos:





TIG inverter com sistema IGBT
- Pulsado AC/DC
- MMA
- LCD Display
- Faixa de ajuste: 10-315A
- Proteção de tensão e térmica
- Incluí cabo de massa de 3m e tocha TIG de 4m



V ▶ 380V - 3 fases

490x260x 380mm

315A

Ciclo de trabalho TIG:
315A - 40%
199A - 100%

Ciclo de trabalho MMA:
315A - 40%
199A - 100%

KG ▶ 32,7 kg

IGBT INVERTER ENERGY

2.200 €



PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT

SOLDADURA

MULTIPROCESSOS SYNERGIC MIG 160

Ref: PS641

Acessórios incluídos:





Inverter multiprocessos com tecnologia IGBT
- MIG/MMA/TIG Lift
- Pulsado e duplo pulsado
- Para bobines de 1kg / 5kg de 0.8 ou 1mm
- LED Display
- Faixa de ajuste:20-160A
- Incluí cabo de massa de 3m e tocha MIG de 3m



220V - 1 fase

440x180x 297mm

160A

Ciclo de trabalho MIG:
160A - 40%
101A - 100%

Ciclo de trabalho MMA:
160A - 40%
101A - 100%

10,7 kg

IGBT INVERTER ENERGY

385 €

MULTIPROCESSOS SYNERGIC CMIG 270 COM CORTE PLASMA

Ref: PS642

Acessórios incluídos:







Inverter multiprocessos com tecnologia IGBT
- MIG/MMA/TIG Lift/CUT
- Pulsado e duplo pulsado
- Para bobines de 5kg de 0.8 ou 1 mm
- LED Display
- Faixa de ajuste: 20-270A
- Sinérgica



220V - 1 fase

440x180x 297mm

270A

Ciclo de trabalho MIG:
160A - 30%
88A - 100%

Ciclo de trabalho MMA:
160A - 30%
88A - 100%

Ciclo de trabalho CUT:
40A - 30%
22A - 100%

IGBT INVERTER ENERGY

11,9 kg

595 €



MULTIPROCESSOS SYNERGIC MIG-350P DUPLO PULSADO

Ref: PS643

Inverter multiprocessos com tecnologia IGBT
MIG/MMA/TIG Lift
- Proteção térmica
- Controlo totalmente digital
- LCD Display
- Faixa de ajuste da corrente de soldagem: 60-350A

380V - 3 fases

946x470x 755mm

350A

Ciclo de trabalho MIG:
350A - 40%
221A - 100%

Ciclo de trabalho MMA:
320A - 40%
202A - 100%

41,3 kg



IGBT INVERTER ENERGY

Acessórios incluídos:







1.520 €

MULTIPROCESSOS SYNERGIC MIG 500P PARA ALUMÍNIO

Ref: PS644

Inverter multiprocessos com tecnologia IGBT
4 roletes com sistema de arrefecimento a água
- MIG pulsado e duplo pulsado
- Sistema de controlo DSP - 100 posições de memória
- Input - 25 KVA
- Faixa de ajuste: 25-500A
- Fio - 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 para bobines de 15 kg
- Incluí carro, cabo de massa de 3m e tocha MIG de 3m

380V - 3 fases

725x335x 810mm

500A

Ciclo de trabalho MIG:
500A - 60%
387A - 100%

Ciclo de trabalho MMA:
500A - 60%
387A - 100%

80,4 kg



IGBT INVERTER ENERGY

Acessórios incluídos:







6.120 €



PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT

SOLDADURA

PLASMA DE CORTE CUT 45 COM COMPRESSOR DE AR

Ref: PS661

Inverter Plasma com compressor de ar incluído
- MMA e Corte até 12mm
- Ecrã LED
- Sem arco piloto, início com contacto
- Incluí tocha 4 mts
- Faixa de ajuste MMA: 20-140A
- Faixa de ajuste CUT: 20-35A



220V - 1 fase

400x220x 360mm

17,9 kg

Ciclo de trabalho CUT:
35A - 30%
19A - 100%

Ciclo de trabalho MMA:
140A - 30%
77A - 100%

IGBT ENERGY

Acessórios incluídos:







520 €

PLASMA DE CORTE CUT 50

Ref: PS662

Cortador de plasma
- Ecrã LED e tocha de 4 mts
- 2T/4T - Arranque sem contacto
- Ignição LF/HF arco e arco piloto
- Faixa de ajuste: 20-40A
- Capacidade de corte: até 15mm



220V - 1 fase

410x162x 305mm

8,9 kg

Ciclo de trabalho CUT:
40A - 30%
22A - 100%

IGBT ENERGY

Acessórios incluídos:







520 €



PLASMA DE CORTE CUT 80 - INVERTER

Ref: PS663

Cortador de plasma
- Inverter MMA e Corte
- Ecrã LED e tocha de 5 mts
- 2T/4T - Arranque sem contacto
- Ignição LF/HF arc e arco piloto
- Capacidade de corte: até 30mm



Acessórios incluídos:







16,3 kg

380V - 3 fases

486x185x 352mm

Ciclo de trabalho MMA:
220A - 40%
139A - 100%

Ciclo de trabalho CUT:
80A - 40%
51A - 100%

IGBT ENERGY

820 €

PLASMA DE CORTE CUT 100

Ref: PS664

Cortador de plasma industrial para trabalhos pesados
- Adequado para corte manual e automático
- Ecrã LED e tocha de 5 mts
- Ignição de arco HF sem contacto
- Arco de arranque elevado
- Capacidade de corte: até 40mm



Acessórios incluídos:







380V - 3 fases

550x280x 465mm

Ciclo de trabalho CUT:
100A - 60%
77A - 100%

37,6 kg

IGBT ENERGY

1.150 €



PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT

SOLDADURA

PLASMA DE CORTE CUT 120

Ref: PS665

Cortador de plasma industrial para trabalhos pesados
- Adequado para corte manual e automático
- Ecrã LED e tocha 5 mts
- Ignição de arco HF sem contacto
- Arco de arranque elevado
- Sem arco piloto
- Capacidade de corte: 45mm



Acessórios incluídos:







380V - 3 fases

690x335x 575mm

Ciclo de trabalho CUT:
120A - 60%
93A - 100%

44.5 kg

IGBT ENERGY

1.560 €

PLASMA DE CORTE CUT 200

Ref: PS666

Cortador de plasma industrial para trabalhos pesados
- Adequado para corte manual e automático
- Ecrã LED e tocha 5 mts
- Ignição de arco HF sem contacto
- Arco de arranque elevado
- Sem arco piloto
- Capacidade de corte: 55mm



Acessórios incluídos:







380V - 3 fases

700x355x 635mm

Ciclo de trabalho CUT:
200A - 60%
155A - 100%

75,7 kg

IGBT ENERGY

3.020 €



MÁQUINA DE SOLDAR A LASER DE FIBRA

Ref: PS667



220V - 1 fase - 50Hz

925x530x760mm

Nível de ruído: 60 dB

4 Funções em 1


Soldadura


Corte


Limpeza do cordão de soldadura


Limpeza a laser







Especificações Técnicas

- Modos: Soldar, Corte, Limpeza do cordão de soldadura e limpeza a laser
- Potência Nominal do Laser: 2000 W (2 kW)
- Fonte/Gerador Laser: Raycus
- Interface da Fibra Óptica: QBH
- Cabeça de Soldadura Laser: Relfar
- Sistema de Controlo: Relfar - Interface em Português
- Comprimento de Onda do Laser: 1070 ± 20nm
- Distância Focal de Colimação: D16 * F40
- Distância Focal de Focagem: D20 + F200
- Especificações da Lente de Proteção: D25 * 2
- Intervalo de Ajuste do Ponto de Luz (Spot): 0 – 8 mm
- Modos de oscilação do ponto de luz: —, ○, ∞, ⧖, ◎, △, ◎◎
- Pressão Máxima de Ar Suportada: 1 MPa (10 bar)
- Máxima espessura de corte: 3mm

Sistema de Refrigeração Integrado

- Capacidade do Depósito de Água: 18 Litros
- Fluido Refrigerante: R32 (em conformidade com as normas europeias)
- Estrutura otimizada para menor peso e melhor dissipação de calor.
- Monitorização: Indicador do nível de água visível na lateral da máquina e ecrã de parâmetros do chiller na traseira.

Acessórios incluídos:


Tocha de Soldadura Laser (Relfar FWH20-S20C-V4)
Com suporte guia para alimentação automática de fio + ponteira de fio


Cabos de Sinal e Pinça de Segurança
(Sistema Interlock)


Ponteira Guia de Fio Duplo


Máscara de Soldadura Eletrónica Automática


Caixa de consumíveis e acessórios
- 5 Bicos de cobre com diferentes geometrias
- 2 Rodas de arrasto de fio
- 4 Bicos de contacto e guias de fio
- 5 lentes protectoras
- Acessório para limpeza de cordão e peças de metal a laser


Alimentador duplo de fio
Compatível com fio desde 0,8 - 2mm

Conformidade e Certificações:

ISO CE SGS FDA

11.900 €



PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT

SOLDADURA



Referência	Cabo conector	Comprimento	Corrente máx. de operação	Preço
PS6901	12mm²	3 m	150 A	€40
PS6902	12mm²	4 m	150 A	€50



Referência	Cabo conector	Comprimento	Corrente máx. de Operação	Preço
PS6903	18mm²	3 m	250 A	€65
PS6904	18mm²	4 m	250 A	€70
PS6905	18mm²	5m	250 A	€80



Referência	Cabo conector	Comprimento	Corrente máx. de operação	Preço
PS6906	35mm²	3 m	360 A	€90
PS6907	35mm²	4 m	360 A	€105
PS6908	35mm²	5m	360 A	€120



Referência	Arrefecida a água	Comprimento	Preço
PS6909	Sim	4 m	€160

TOCHAS CORTE PLASMA



Referência	Espessura máx. de corte	Comp.	Corrente máx. de operação	Preço
PS6910	18 mm	4 m	60 A	€80



Referência	Espessura máx. de corte	Comp.	Corrente máx. de operação	Preço
PS6920	25 mm	4 m	80 A	€125



Refrigerado a água

Referência	Espessura máx. de corte	Comp.	Corrente máx. de operação	Preço
PS6930	55 mm	5 m	200 A	€395



Referência	Espessura máx. de corte	Comp.	Corrente máx. de operação	Preço
PS6940	12 mm	4 m	40 A	€65

PETER®

PROFESSIONAL EQUIPMENT



MOVIMENTAÇÃO E ELEVAÇÃO DE VIDROS



PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT

MOVIMENTAÇÃO E ELEVAÇÃO DE VIDROS


CARRO DE MANUSEAMENTO DE VIDROS


Ref: PS900800


- Carga Máxima: 800kg
- Altura de trabalho: 5000mm
- Ajuste de velocidade: Contínuo
- Bateria: 2x12V / 120ah
- Tipo de travão: Electromagnético
- Peso da máquina: 2080kg
- Nº Rodas / Tamanho: Dianteiras: 2 (Opção: 2+2) / Ø466x195mm Traseiras: 2 / Ø400x100mm
- Tração: Dianteira
- Nº de ventosas / Tamanho: 8 / Ø300mm
- FULL AUTO — Faixa de rotação 360° Alcance Giratório 90°
- Motor de tração: 24V / 2500W
- Corrente de carga: 24V / 18A
- Tamanho: 3180x1100x1780mm


O carro de manuseamento de vidros PS900 da marca PETER foi desenvolvido para responder às exigências crescentes da indústria de caixilharias e janelas. Este equipamento foi concebido para oferecer fiabilidade, eficiência e precisão para a montagem de janelas de grande dimensão e elevado peso.



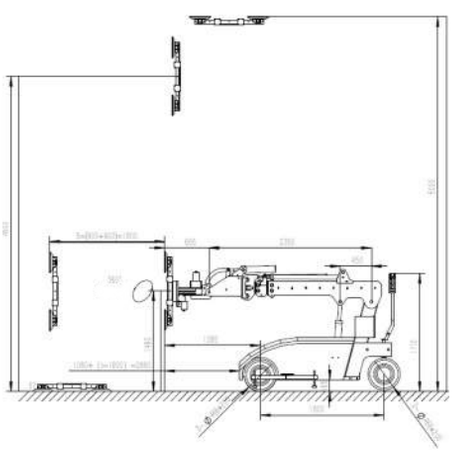

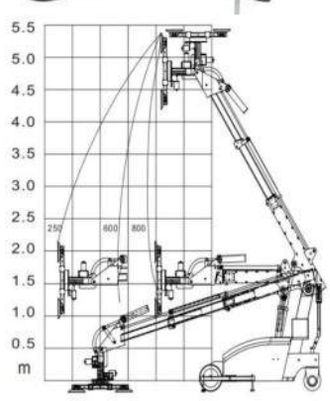

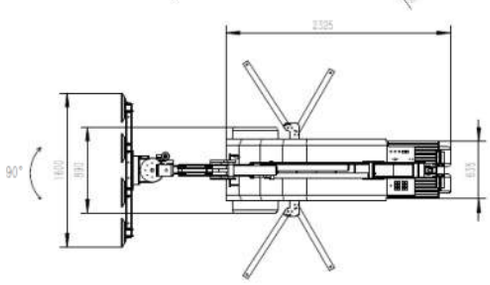



40.420 €

PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT



MOVIMENTAÇÃO E ELEVAÇÃO DE VIDROS


CARRO DE MANUSEAMENTO DE VIDROS


Ref: PS900600


- Carga Máxima: 600kg
- Altura de trabalho: 3800mm
- Ajuste de velocidade: Contínuo
- Bateria: 2x12V / 120ah
- Tipo de travão: Electromagnético
- Peso da máquina: 1850kg
- Nº Rodas / Tamanho:
  Dianteiras: 2 (Opção: 2+2) / Ø466x195mm
  Traseiras: 2 / Ø400x100mm
- Tração: Dianteira
- Nº de ventosas: 6
  Tamanho: Ø300mm
- FULL AUTO — Faixa de rotação 360°
  Alcance Giratório 90°
- Motor de tração: 24V / 2200W
- Corrente de carga: 24V / 18A
- Tamanho: 2780x990x1750mm

O carro de manuseamento de vidros PS900 da marca PETER foi desenvolvido para responder às exigências crescentes da indústria de caixilharias e janelas. Este equipamento foi concebido para oferecer fiabilidade, eficiência e precisão para a montagem de janelas de grande dimensão e elevado peso.




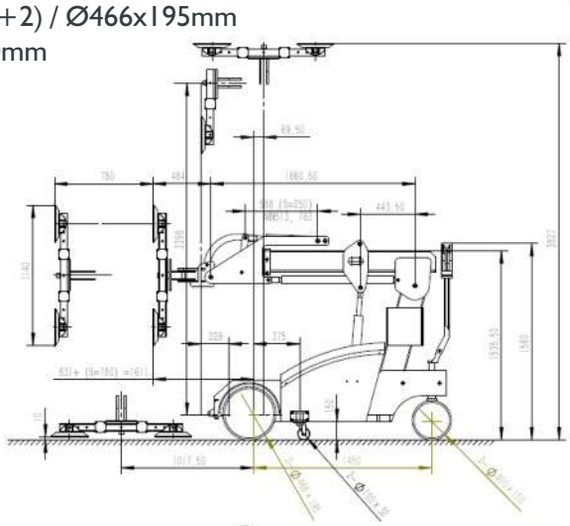

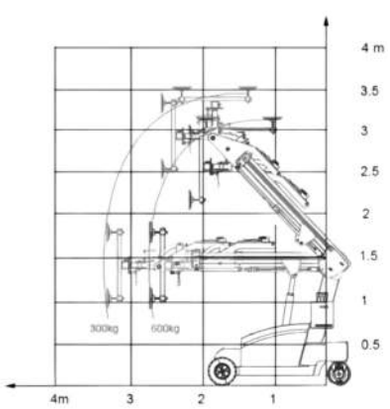

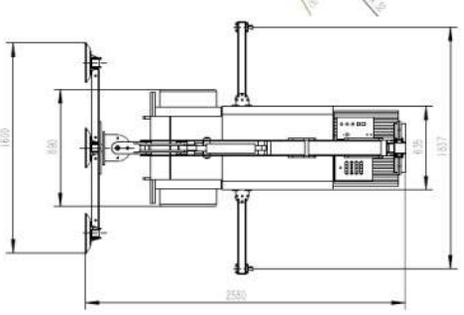





32.820 €



PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT

MOVIMENTAÇÃO E ELEVAÇÃO DE VIDROS

ELEVADOR A VÁCUO COM 8 VENTOSAS

Ref: PS500800



O PS500 é uma solução avançada e eficiente concebida para o manuseio, carga e descarga de vidros, vidraças e chapas. Este equipamento versátil é ideal para trabalhar com todo o tipo de superfícies lisas, garantindo segurança, precisão e praticidade em cada operação. desenvolvido para responder às exigências crescentes da indústria de caixilharias e janelas.

- Nº de ventosas / Tamanho: 8 / Ø300mm
- Peso da máquina: 100kg
- Rotação: Manual de 360º
- Tamanho: 1900x1580x200mm
- Tipo: DC 12 elétrico
- Inclinação: Manual de 90º
- Barra de extensão: 500mm
- Carga Máxima: 800kg
- Corrente de carga: AC 220V/110V
- Sistema de controlo: Painel de controlo integrado, Controlo remoto com fios

4.740 €

ELEVADOR A VÁCUO COM 6 VENTOSAS

Ref: PS500600



- Carga Máxima: 600kg
- Tipo: DC 12 elétrico
- Nº de ventosas / Tamanho: 6 / Ø300mm
- Peso da máquina: 90kg
- Rotação: Manual de 360º
- Tamanho: 2370x1030x200mm
- Inclinação: Manual de 90º
- Barra de extensão: 500mm
- Corrente de carga: AC 220V/110V
- Sistema de controlo: Painel de controlo integrado, Controlo remoto com fios

4.270 €



MOVIMENTAÇÃO E ELEVAÇÃO DE VIDROS

ELEVADOR A VÁCUO COM 4 VENTOSAS

Ref: PS500400

- Carga Máxima: 400kg
- Tamanho: 870x770x200mm
- Nº de ventosas / Tamanho: 4 / Ø300mm
- Peso da máquina: 70kg
- Rotação: Manual de 360º
- Inclinação: Manual de 90º
- Sistema de controlo: Painel de controlo integrado, Controlo remoto com fios
- Barra de extensão: 500mm
- Tipo: DC 12 elétrico
- Corrente de carga: AC 220V/110V



3.860 €



PETER®

PROFESSIONAL EQUIPMENT

ASPIRADORES



PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT

ASPIRADORES



ASPIRADOR WET & DRY - 30 LITROS

Ref: PS401



Função Wet & Dry
Função soprador
Diâmetro do depósito 320mm
Motor arrefecido a ar
Mangueira Flexível: Comprimento 1,5m / Ø Interno 40mm
Comprimento do cabo de alimentação: 4 metros

Potência: 220V-1800W
1 Motor

Depósito de aspiração: 30L

Taxa de fluxo de ar: 53L/S

Acessórios incluídos:



160 €

ASPIRADOR WET & DRY - 70 LITROS

Ref: PS402

Função Wet & Dry
Diâmetro do depósito 420mm
Depósito inclinável para escoar água
Motor arrefecido a ar
Mangueira Flexível: Comprimento 1,5m / Ø Interno 40mm
Comprimento do cabo de alimentação: 4,5 metros



Potência: 220V-2000W
2 Motores

Depósito de aspiração: 70L

Taxa de fluxo de ar: 50L/S

Acessórios incluídos:



420 €



PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT

ASPIRADORES

ASPIRADOR WET & DRY - 80 LITROS

Ref: PS403

Função Wet & Dry
Diâmetro do depósito 420mm
Depósito inclinável para escoar água
Motor arrefecido a ar
Mangueira Flexível: Comprimento 1,5m / Ø Interno 40mm
Comprimento do cabo de alimentação: 4,5 metros

Potência: 220V-3000W
3 Motores

Depósito de aspiração: 80L

Taxa de fluxo de ar: 108L/S

Acessórios incluídos:





520 €



PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT

ASPIRADORES



ESCOVA REDONDA + BOCAL PARA FRESTAS
Ref: PS4270804



- Ø45mm Interno
- Ø50mm Externo
- 240mm comp. Bocal Frestas
- 120mm comp. Escova Redonda

8 €

ESCOVA SÓLIDOS
Ref: PS4270805



Escova Sólidos
- Ø38mm Interno
- Ø43mm Externo
- 400 mm comprimento

14 €

ESCOVA LÍQUIDOS
Ref: PS4270806



Escova Líquidos
- Ø38mm Interno
- Ø43mm Externo
- 420 mm comprimento

14 €

JOGO TUBOS METÁLICOS *Ref: PS4270802*



- Comprimento: 600mm cada tubo
- Ø37mm Interno
- Ø38mm Externo

18 €

MANGUEIRA FLEXÍVEL
Ref: PS42303



- Para aspiradores PS401
- Comprimento: 1500mm
- Ø40mm Interno
- Ø43mm Externo

14 €

FILTRO COM ARO EM PLÁSTICO *Ref: PS4270803*



- Para aspiradores PS402 e PS403

20 €

SACO DE RECOLHA
Ref: PS42302



- 550mm comprimento
- 240mm largura
- Polyester
- Para aspirador PS401

11 €

FILTRO DE ASPIRADOR
Ref: PS42301



- Ø160mm
- 160mm de comprimento
- Para aspirador PS401

13 €



PETER®

PROFESSIONAL EQUIPMENT

LAVADORAS E VARREDORAS

PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT

LAVADORAS E VARREDORAS



LAVADORA DE EMPURRAR

Ref: PS450









- **Máx. Capacidade trabalho:** 2200 m²/h
- **Tamanho do rodo:** 820 mm
- **Diâmetro do disco:** Ø510 mm
- **Velocidade** 0-5 KM/h
- **1260x550x1050mm**
- **Potência total: 1300W**
- **Tanque água limpa: 50 l**
  Tanque água suja: 60 l
- **Bateria:** 24V / 100Ah
  Horas trabalho: 3 horas
- **150 kg (neto)**
  170 kg (bruto)

3.260 €

LAVADORA CONDUTOR SENTADO

Ref: PS45 I



- **Máx. Capacidade trabalho:** 4000 m²/h
- **Tamanho do rodo:** 930 mm
- **Diâmetro do disco:** Ø710 mm
- **Velocidade** 0-6,3 KM/h
- **1230x740x1020mm**
- **Potência total:** 2050W
- **Tanque água limpa: 70 l**
  Tanque água suja: 75 l
- **Bateria:** 24V / 120Ah
  Horas trabalho: 3,5 horas
- **230 kg (neto)**
  260 kg (bruto)

5.990 €



PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT

LAVADORAS E VARREDORAS

VARREDORA CONDUTOR SENTADO

Ref: PS452



Máx. Capacidade trabalho:
8750 m²/h

Largura de limpeza:
1260 mm

Diâmetro das escovas:
Ø450 mm

Medida escova principal:
300x490 mm

1400x1250x1350mm

Velocidade
0-12 KM/h

Potência total:
830W

Depósito de pó: 80 l

Bateria:
48V / 58Ah
Horas trabalho: 3 horas

350 kg (neto)
430 kg (bruto)

5.940 €



PETER®
PROFESSIONAL EQUIPMENT

NOTAS



PETER®

PROFESSIONAL EQUIPMENT



Preços apresentados sem IVA.
Os preços e as características técnicas especificadas neste folheto podem ser alteradas sem aviso prévio.
Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.